


## Технические характеристики прицепов ООО «ЦТТМ» в составе автопоездов MITSUBISHI FUSO CANTER

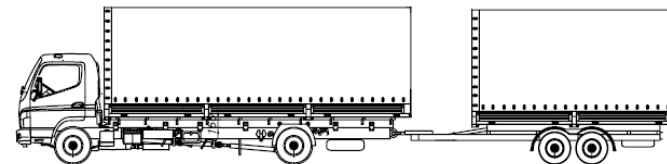

Параметр	Характеристики		
	Бортовая платформа (борта: стальные либо алюми- ниевые) с открывающимися боковыми и задними бортами	Фургон закрытого типа, промтоварный с задней двустворчатой дверью (бескаркасный без фанеры)	Эвакуаторный прицеп
<b>Наружные размеры, мм:</b>			
длина	4100 (min 3400, max 4300)	4100 (min 3400, max 4300)	4950
ширина	2200 (max 2500)	2200 (max 2500)	2000
высота	2200 (с тентом)	2200	-
высота борта (сталь / алюминий)	485 / 400	-	-
<b>Длина автопоезда при длине фургона автомобиля (колесной базе), мм</b>			
FE85DE: длина 4600 мм (3410 мм)	11550 (min 10850, max 11750)		12700
FE85DG: длина 5300 мм (3870 мм)	12350 (min 11650, max 12550)		13500
FE85DH: длина 5700 мм (4170 мм)	12825 (min 12125, max 13025)		13880
FE85DJ: длина 6200 мм (4470 мм)	13260 (min 12560, max 13460)		14315
<b>Внутренние размеры, мм:</b>			
длина	4040 (min 3340, max 4240)	4000 (min 3300, max 4200)	-
ширина	2140 (max 2460)	2090 (max 2390)	-
высота	2050 (с тентом)	2150	-
<b>Полная масса, кг</b>	3500	3500	3500
<b>Снаряженная масса, кг</b>	1100	1400	1200
<b>Грузоподъемность, кг</b>	2400	2100	2300
<b>Назначение прицепа</b>	Для перевозки грузов различного назначения		Прицеп-эвакуатор
<b>Сцепное устройство</b>	Шар диаметром 50мм		
<b>Тормозная система (тип, привод)</b>	Инерционная, механический привод		
<b>Электрооборудование</b>	24В		
<b>Подвеска</b>	резиножгутовая		
<b>Гарантия</b>	1 год, но не более 1,5 лет с даты отгрузки с ЗСТ		

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления